

MEGMEET :MEGMEET MEGMEET 51.2 200 L₁FePO₄ 6000 15

I MEGMEET 51.2V 200Ah

CAN/RS485/RS232 Growatt Deye SunGoldPower Luxpower Victron Energy Schneider Phocos SMK











Multiple Protection Smart BMS For Safe Operation



- Overcharge protection function
- Over current protection function
- Temperature protection function

- Overdischarge protection function
- Short circuit protection function
- Cell balance function

Built-in BMS Protection



Overcharge
protection



Overdischarge
protection




Overcurrent
protection




Short circuit
protection



Cell voltage
self balance

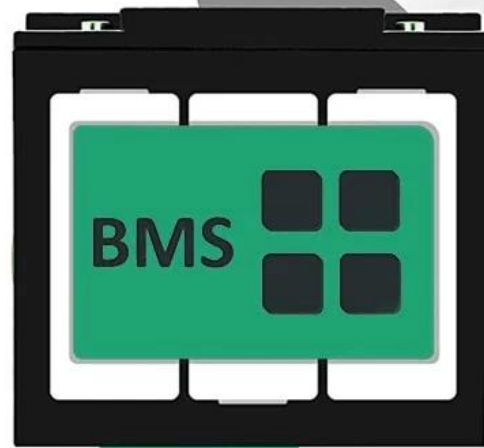

BMS PROTECTION

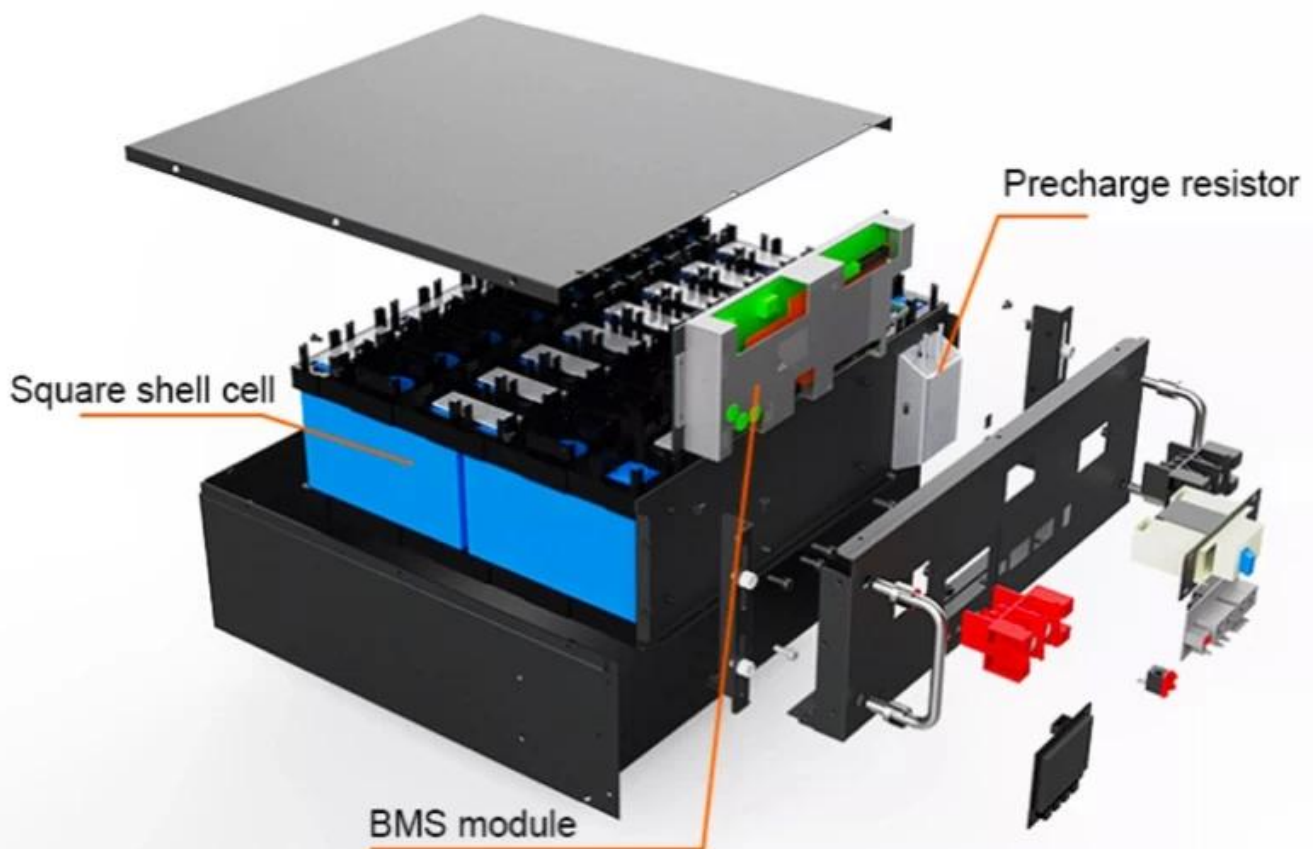

LiFePO4 Battery Module

BUILT-SMART BMS



Overcharge
Protection



Over discharge
Protection



Short Circuit
Protection



High/Low
Temp Protection



Overcurrent
Protection



Equalizing
Voltage

BMS



1. 系統仕様

項目	仕様	単位	備考
システム仕様	システム電圧	51.2V	16S
	システム容量	200Ah	0.5 時間あたり
	システム電圧	58.4 V	3.65 時間あたり
	システム電圧	40 V	2.5 時間あたり
	システム電圧	100 V	200-時間あたり
	システム電圧	100 V	200-時間あたり
	システム電圧	≥25mΩ	
	システム電圧		
システム仕様	システム電圧	58.4 V	3.65 時間あたり
	システム電圧	40 V	2.5 時間あたり
	システム電圧	100 V	200-時間あたり
	システム電圧	100 V	200-時間あたり
	システム電圧	≥25mΩ	

性能 項目	性能 項目	-10 度 60 ~ 度 度	
	性能 項目	-20 度 55 ~ 度 度	
	性能 項目	95%	
	性能 項目	70 度 106 - 度 度	
性能	性能	79 ± 3% 度	性能 項目
	性能	94±3% 度	性能 項目
	性能	483 × 600 × 266 ± 3 度	性能 項目 度 度
	性能	705 × 590 × 485 ± 3 度	性能 項目 度