

Cella di alta qualità: La batteria al litio LifePO4 MegMeet 51.2v 200ah adotta la cella di livello A, che può immagazzinare 5,12kWh di energia, con una potenza di uscita massima di 5120 W, e può essere riciclata più di 6000 volte, con una durata di servizio di oltre 15 anni.

Protezione BMS: La batteria al litio LifePO4 MegMeet 51.2V 200Ah può essere caricata a 0 ° C ~ 50 ° C di temperatura e scaricata a -20 ° C ~ 60 ° C. Il BMS 100a integrato protegge la batteria da potenziali danni causati da temperature elevate e basse, cortocircuiti. Superne e sovraccarichi durante il funzionamento.

Schermata di gestione delle batterie intelligente: Batteria al litio da 51.2 V Il sistema di gestione della batteria intelligente esterna consente di visualizzare le informazioni sulla batteria e lo stato del BMS integrato in qualsiasi momento, quindi puoi davvero tenere traccia della batteria.

La batteria può essere combinata: La batteria al litio da 51,2 V può essere collegata in parallelo con un massimo di 15 batterie identiche, dando così una maggiore conservazione dell'energia.











Multiple Protection Smart BMS For Safe Operation



- Overcharge protection function
- Over current protection function
- Temperature protection function

- Overdischarge protection function
- Short circuit protection function
- Cell balance function

Built-in BMS Protection



Overcharge
protection



Overdischarge
protection




Overcurrent
protection



Short circuit
protection



Cell voltage
self balance

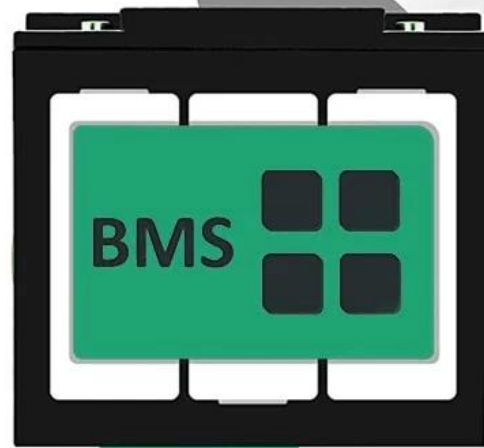

BMS PROTECTION

BUILT-SMART BMS



Overcharge
Protection



Over discharge
Protection



Short Circuit
Protection



High/Low
Temp Protection



Overcurrent
Protection




Equalizing
Voltage

BMS

Compatible with multiple inverters

Strong compatibility,
suitable for various inverter brands

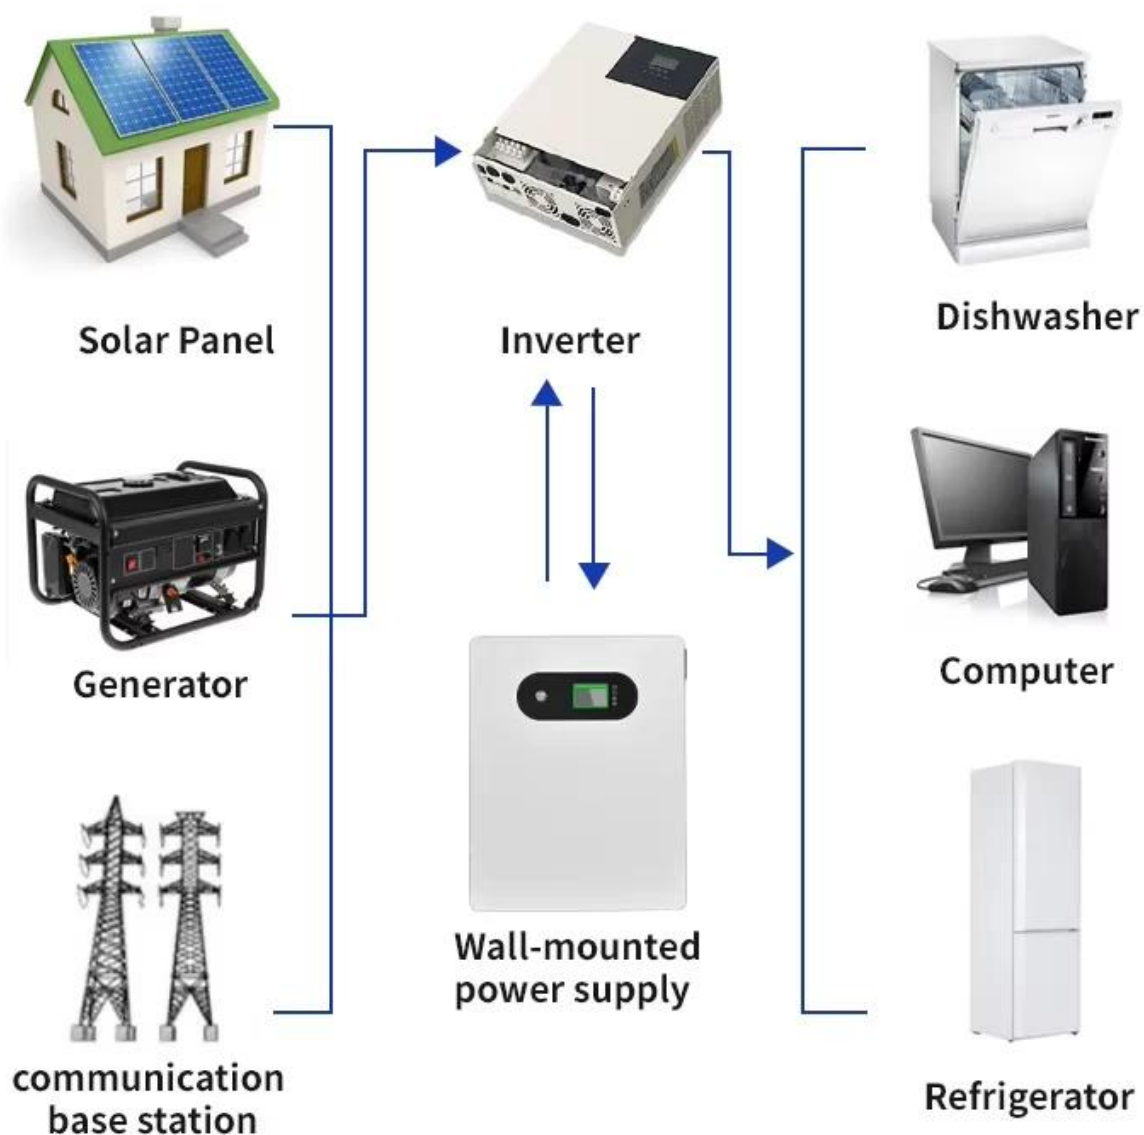

Prodotto Tecnico Specifiche Parametri

	Elementi	Parametri	Notato
Prestazione	Tensione della batteria	51.2V	16s
	Capacità della batteria	200Ah	0,5C
	Tensione di taglio di ricarica	58.4v	Cella singola 3.65v
	Tensione di cut-off di scarico	40v	Singolo cella 2.5V-aggiustabile
	Carica corrente	100A	Corrente massima-200A
	Scaricare la corrente	100A	Corrente di lavoro continuo
	Resistenza interna	≤25MΩ	
Protezioni	Protezione di tensione eccessiva	58.4V	Impostabile
	Protezione della tensione eccessiva	40V	Impostabile
	Carica protezione eccessiva	100A	Impostabile
	Protezione a corto circuito	SÌ	Rimuovere il carico o la ricarica può essere sollevato
	Protezione della temperatura BMS	-25 °C ~ 70 °C	Protezione della temperatura elettrica e ambiente
Utilizzo Ambiente	Temperatura di lavoro	-10 °C ~ 60 °C	
	Temperatura di stoccaggio e spedizione	-20 °C ~ 55 °C	
	Umidità relativa	95%	
	Pressione atmosferica	70KPA-106KPA	
Dimensioni	Peso	83 ± 1%kg	Peso netto
	Peso	97 ± 1% kg	Peso lordo
	Shell Marital: lamiera	Spray in lamiera	Bianconero (opzionale)
	Misurare	620x400x240 ± 3 mm	Non includere l'installazione di un deflettore
	Misurare	725x485x465 ± 3 mm	dimensione di imballaggio