

MEGMEET 51.2V 200ah LIFEP04 LITHIUM 0.05C 100A A, 5120 5.12 6000 15

BMS: 51.2 0 100 60 ~ 20- 50 ~ BMS , 6000 15

51.2 : 0.05C 100A 5120 5.12 6000 15

MEGMEET 51.2V 200ah LIFEP04 LITHIUM 0.05C 100A A, 5120 5.12 6000 15











Multiple Protection Smart BMS For Safe Operation



- Overcharge protection function
- Over current protection function
- Temperature protection function

- Overdischarge protection function
- Short circuit protection function
- Cell balance function

Built-in BMS Protection



Overcharge
protection



Overdischarge
protection




Overcurrent
protection



Short circuit
protection



Cell voltage
self balance

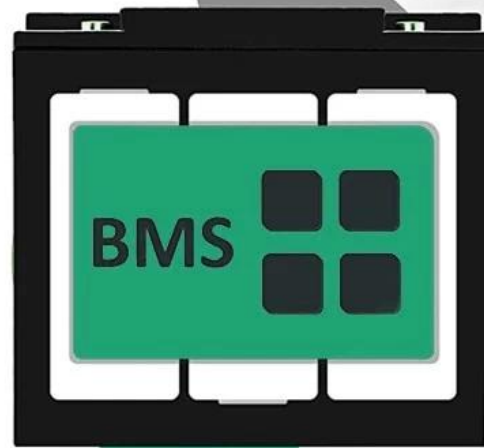

BMS PROTECTION

BUILT-SMART BMS



Overcharge
Protection



Over discharge
Protection



Short Circuit
Protection



High/Low
Temp Protection



Overcurrent
Protection




Equalizing
Voltage

BMS

Compatible with multiple inverters

Strong compatibility,
suitable for various inverter brands

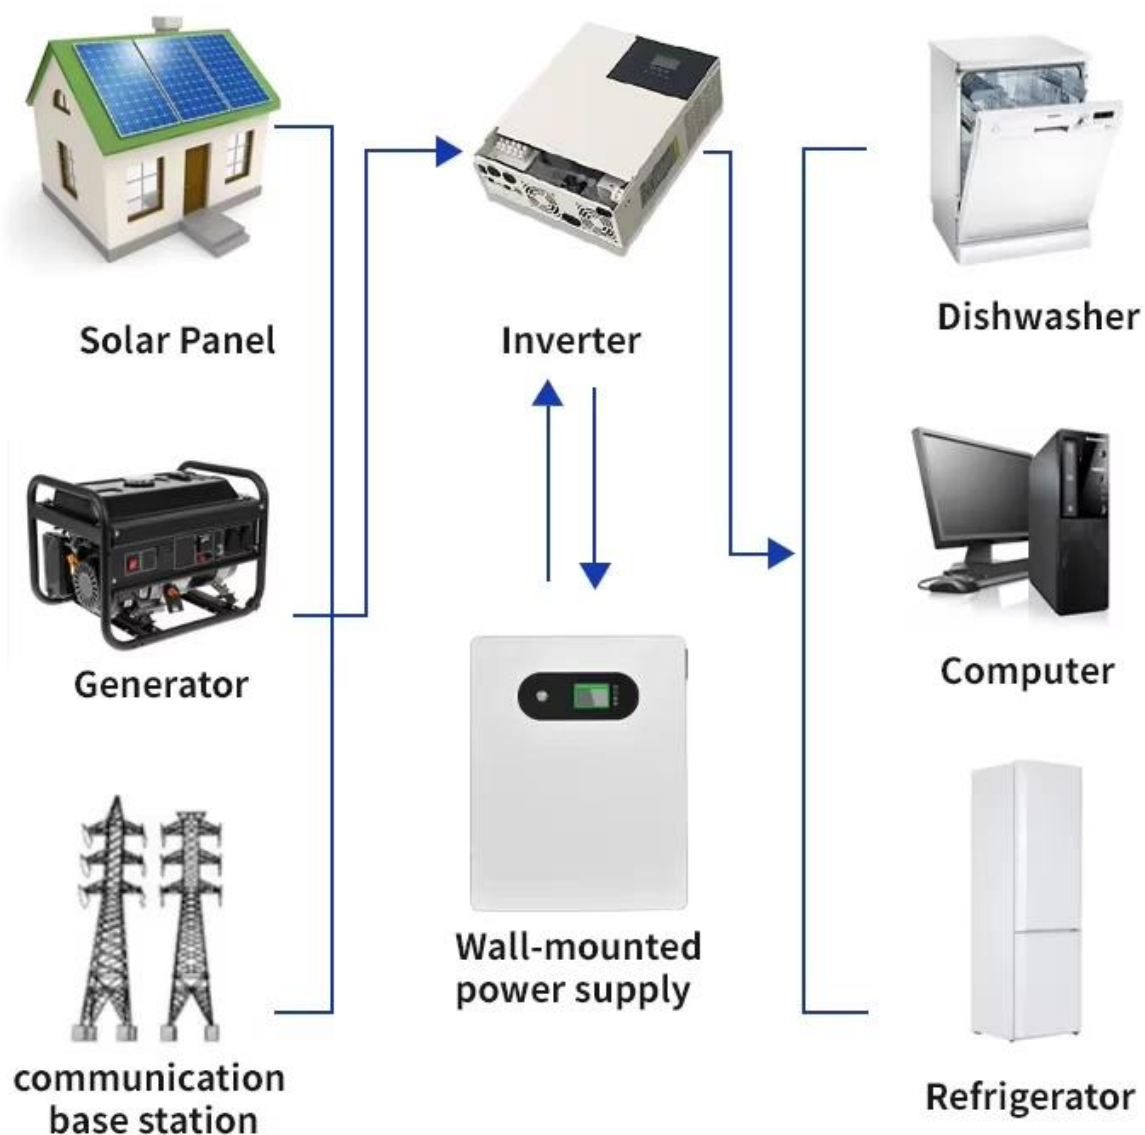

锂电池模组规格书

项目	规格	单位	备注
电芯参数	标称电压	51.2V	16S
	额定容量	200Ah	0.5C
	满电电压	58.4V	截止电压 3.65V/单体
	放电电压	40V	最低电压 2.5V/单体
	内阻	100mΩ	200-300mΩ/单体
	自放电率	100%	200-300%/月
	工作温度	≤25mΩ	
模组参数	标称电压	58.4V	截止电压
	额定容量	40Ah	最低电压
	满电电压	100V	最低电压
	放电电压	40V	最低电压
	工作温度	-25℃ ~ 70℃	最低电压
保护功能	BMS	-10℃ ~ 60℃	
	工作温度	-20℃ ~ 55℃	
	湿度	95%	
	压力	70KPA-106KPA	
尺寸	长度	83 ± 1mm	总长度
	宽度	97 ± 1mm	总宽度
	高度	620x400x240 ± 3mm	总高度 (含保护板)
	重量	620x400x240 ± 3mm	总重量
	重量	725x485x465 ± 3mm	总重量