

Podstawowy opis

Wysokiej jakości ogniwo: Bateria litowa Megmeet 48 V 200 Ah lifepo4 wykorzystuje ogniwo klasy A, które może przechowywać 5,12 kWh energii, przy maksymalnej mocy wyjściowej 5120 W i może być poddawane recyklingowi ponad 6000 razy, a żywotność przekracza 10 lat.

Ochrona BMS: Akumulator litowy Megmeet 48V 200Ah lifepo4 można ładować w temperaturze 0°C~50°C i rozładowywać w temperaturze -20°C~60°C. Wbudowany układ BMS 100A chroni akumulator przed potencjalnymi uszkodzeniami spowodowanymi wysokimi i niskimi temperaturami, zwarciami, przetężeniami i przeciążeniami podczas pracy.

Inteligentny ekran zarządzania baterią: Bateria litowa 48V Zewnętrzny inteligentny system zarządzania baterią pozwala w każdej chwili sprawdzić informacje o baterii oraz stan wbudowanego BMS, dzięki czemu możesz naprawdę kontrolować stan swojej baterii.

Baterię można łączyć: Akumulator litowy 48 V można podłączyć równolegle z maksymalnie 15 identycznymi akumulatorami, zapewniając w ten sposób większe magazynowanie energii.





4D/Y105/S/23
CN/C520110
PI: 0510



LITHIUM ION BATTERIES
UN 3480

MEGMEET

51.2V200AH

Welcome To Use
Smart BMS
Press MENU Key

- ☐ MENU
- ☐ ENTER
- ☐ DOWN
- ☐ ESC









Multiple Protection Smart BMS For Safe Operation



- Overcharge protection function
- Over current protection function
- Temperature protection function

- Overdischarge protection function
- Short circuit protection function
- Cell balance function

Built-in BMS Protection



Overcharge protection



Overdischarge protection



Overcurrent protection



Short circuit protection



Cell voltage self balance



BUILT-SMART BMS



Overcharge
Protection



Over discharge
Protection



Short Circuit
Protection



High/Low
Temp Protection




Overcurrent
Protection



Equalizing
Voltage

BMS

Charging solution

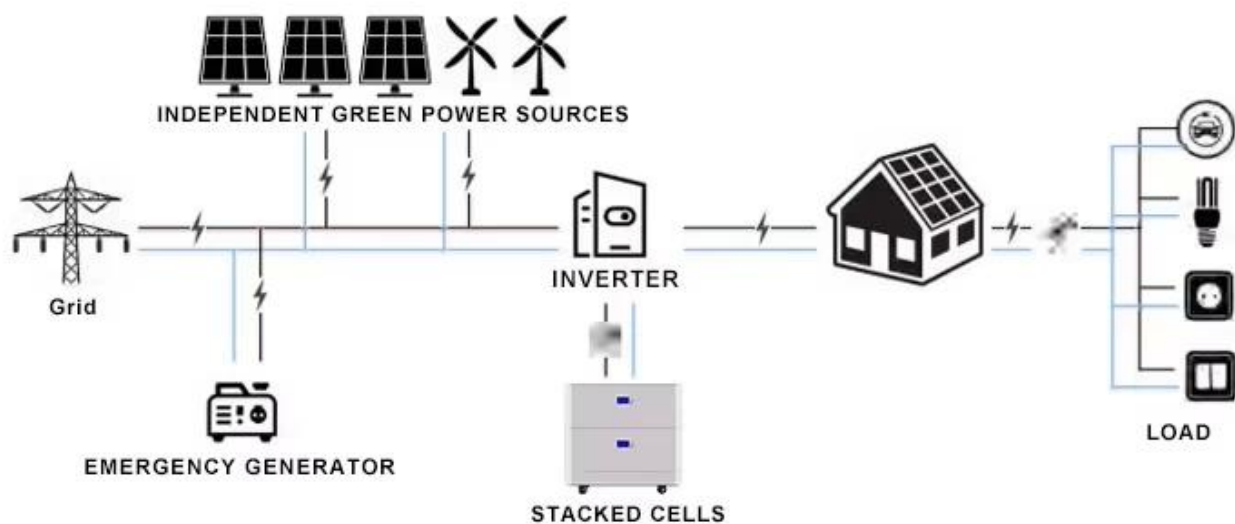

Produkt Techniczny Parametry specyfikacji

	Rzeczy	Parametry	Znakomity
Wydajność	Napięcie akumulatora	51,2 V	16 S
	Pojemność baterii	100Ah	0,5°C
	Napięcie odcięcia ładowania	58,4 V	Pojedyncze ogniwo 3,65 V
	Napięcie odcięcia rozładowania	40 V	Pojedyncze ogniwo 2,5 V z regulacją
	Prąd ładowania	100A	Maksymalny prąd-200A
	Prąd rozładowania	100A	Ciągły prąd roboczy
	Opór wewnętrzny	≤25mΩ	
Zabezpieczenia	Zabezpieczenie przed nadmiernym napięciem ładowania	58,4 V	Możliwość ustawienia
	Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem	40 V	Możliwość ustawienia
	Zabezpieczenie nadprądowe ładowania	100A	Możliwość ustawienia
	Zabezpieczenie przed zwarcie	TAK	Usun ładunek lub można podnieść ładunek
	Ochrona temperaturowa BMS	-25 °C ~ 70 °C	Ochrona przed prądem elektrycznym i temperaturą otoczenia

Używać Środowisko	Temperatura pracy	-10 °C ~ 60 °C	
	Temperatura przechowywania i transportu	-20 °C ~ 55 °C	
	Wilgotność względna	95%	
	Ciśnienie atmosferyczne	70 kPa-106 kPa	
Wymiary	Waga	47 ± 3% kg	Waga netto
	Waga	53 ± 3% kg	Waga brutto
	Shell Marital: Blacha	Spray do blachy	Biały czarny (opcjonalnie)
	Rozmiar	635 x 500 x 160 ± 3 mm	Nie obejmuje instalacji przegrody