

Dłuższa żywotność: nasza bateria lifepo4 24 V 200Ah lifepo4 do domowego systemu fotowoltaicznego magazynowania energii wykorzystuje ogniwa A, bateria dostarcza 2560 Wh i może wytrzymać do 6000 cykli. (6000 cykli przy 80% DOD).

Ochrona BMS: Nasza bateria 200Ah LifePO4 eliminuje najczęstsze problemy powodujące awarie baterii, takie jak przeładowanie, nadmierne rozładowanie, nadmierne natężenie prądu, zwarcie i wysoka temperatura. Uzyskał także certyfikaty SDS/UN38.3/CE, zapewniające jego jakość i bezpieczeństwo.

Połącz, aby uzyskać większą pojemność: Akumulator LiFePO4 24 V 200 Ah można łączyć równolegle i szeregowo w celu uzyskania większej pojemności. Możliwość rozszerzenia do 2S lub 16P.

Używać: Może być szeroko stosowany w domowych systemach przechowywania (unikających skutków przerw w dostawie prądu), systemach poza siecią, pojazdach kempingowych, silnikach do trolingu, łodziach, pojazdach morskich, przyczepach i zajęciach na świeżym powietrzu.





Built-in BMS Protection



Overcharge
protection



Overdischarge
protection




Overcurrent
protection



Short circuit
protection



Cell voltage
self balance

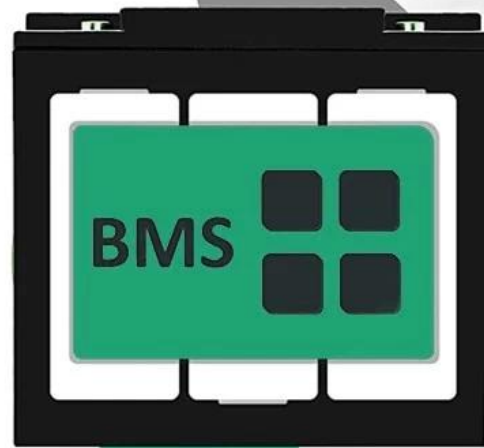

BMS PROTECTION

BUILT-SMART BMS



Overcharge
Protection



Over discharge
Protection



Short Circuit
Protection



High/Low
Temp Protection




Overcurrent
Protection



Equalizing
Voltage

BMS

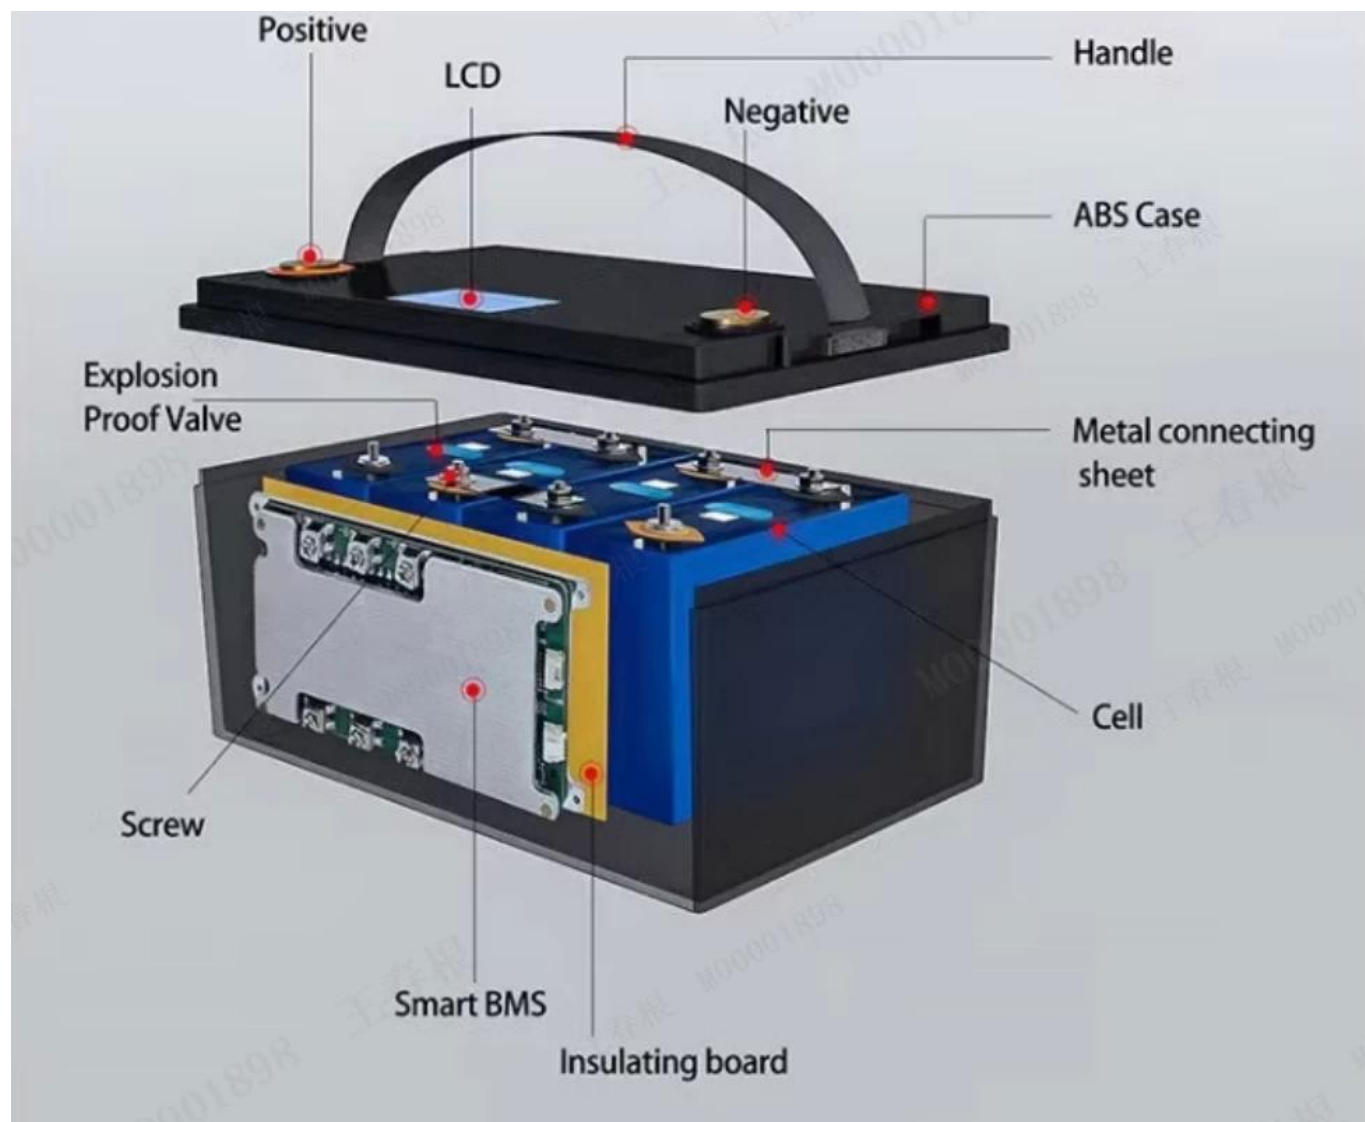

PACKAGING & SHIPPING





Home energy storage



Home energy storage



Agricultural energy storage



PV/Solar panels



Outdoor/RV electricity



Yacht/Boat electricity



Industrial energy storage



Communication base station



Utility grid/Ups systems/

We provide one-stop purchasing service

We (Qishou) provide one-line one-to-one guidance



Produkt Techniczny Specyfikacja Parametry

	Rzeczy	Parametry	Znakomity
--	--------	-----------	-----------

Wydajność	Napięcie akumulatora	25,6 V	8S
	Pojemność baterii	200Ah	0,5°C
	Napięcie odcięcia ładowania	29,2 V	Pojedyncze ogniwo 3,65 V
	Napięcie odcięcia rozładowania	20 V	Pojedyncze ogniwo 2,5 V z regulacją
	Prąd ładowania	200A	Maksymalny prąd-200A
	Prąd rozładowania	200A	Ciągły prąd roboczy
	Opór wewnętrzny	≤25mΩ	
Zabezpieczenia	Zabezpieczenie przed nadmiernym napięciem ładowania	29,2 V	Możliwość ustawienia
	Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem	20 V	Możliwość ustawienia
	Zabezpieczenie nadprądowe ładowania	200A	Możliwość ustawienia
	Zabezpieczenie przed zwarcie	TAK	Usuń ładunek lub można podnieść ładunek
	Ochrona temperaturowa BMS	-25 °C ~ 70 °C	Ochrona przed prądem elektrycznym i temperaturą otoczenia
Używać Środowisko	Temperatura pracy	-10 °C ~ 60 °C	
	Temperatura przechowywania i transportu	-20 °C ~ 55 °C	
	Wilgotność względna	95%	
	Ciśnienie atmosferyczne	70 kPa-106 kPa	
Wymiary	Waga	39 kg	Waga netto
	Waga	40,5 ± 0,3% kg	Waga brutto
	Rozmiar	522 x 268 x 221 ± 3 mm	Rozmiar produktu
	Rozmiar	594 x 340 x 297 ± 3 mm	rozmiar opakowania