

Более длительный срок службы: В нашей батарее lifepo4 24 В, 200 Ач для домашней фотоэлектрической системы хранения энергии используются элементы А, батарея обеспечивает мощность 2560 Втч и может выдерживать до 6000 циклов (6000 циклов при 80% DOD).

Защита БМС: Наша батарея LifePO4 емкостью 200 Ач защищена от наиболее распространенных проблем, вызывающих сбои в работе батареи, таких как перезарядка, чрезмерная разрядка, перегрузка по току, короткое замыкание и высокая температура. Он также получил сертификаты SDS/UN38.3/CE, подтверждающие его качество и безопасность.

Подключитесь для увеличения емкости: Аккумулятор LiFePO4 24 В, 200 Ач можно подключать параллельно и последовательно для большей емкости. Допускается расширение до 2S или 16P.

Использовать: Он широко используется для домашней системы хранения (избегая последствий перебоев в подаче электроэнергии), автономных систем, автофургонов, троллинговых двигателей, лодок, морских судов, прицепов и активного отдыха.



MEGMEET

**LifePO4
25.6V-200Ah**

PX-24V-200AH

Light Weight And Low Self-Discharge Battery

Nominal Voltage:	25.6V
Nominal Capacity:	200Ah
Watt-hour:	5120Wh
Charge Voltage:	28.8V(29.2V max)
Charge Current:	100A max
Std/Max.Charge	50A /100A
Continuous/Peak Discharge:	100A/300A(3S)
Operating Temperature:	Charge:0°C to +45°C Discharge:-20°C to +60°C

Lithium Iron Phosphate Rechargeable Deep Cycle Battery



CAUTION!

- Do Not Short Circuit
- Do Not Crush
- Do Not Heat or Incinerate
- Do Not Immerse In Any Liquid
- Do Not Disassemble
- Only Use Approved LifePO4 charger
- Store At 50% Capacity
- Recharge Every 3 Months



Made in China



Built-in BMS Protection



Overcharge
protection



Overdischarge
protection




Overcurrent
protection



Short circuit
protection



Cell voltage
self balance

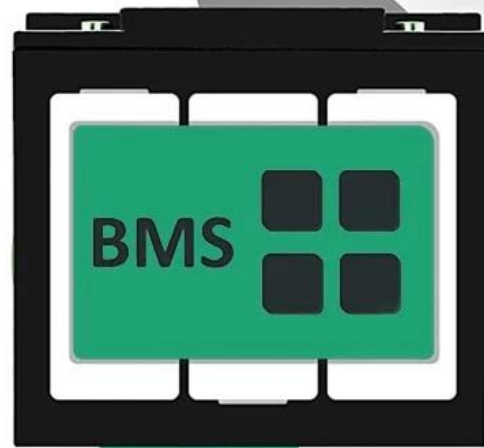

BMS PROTECTION

BUILT-SMART BMS



Overcharge
Protection



Over discharge
Protection



Short Circuit
Protection



High/Low
Temp Protection




Overcurrent
Protection



Equalizing
Voltage

BMS

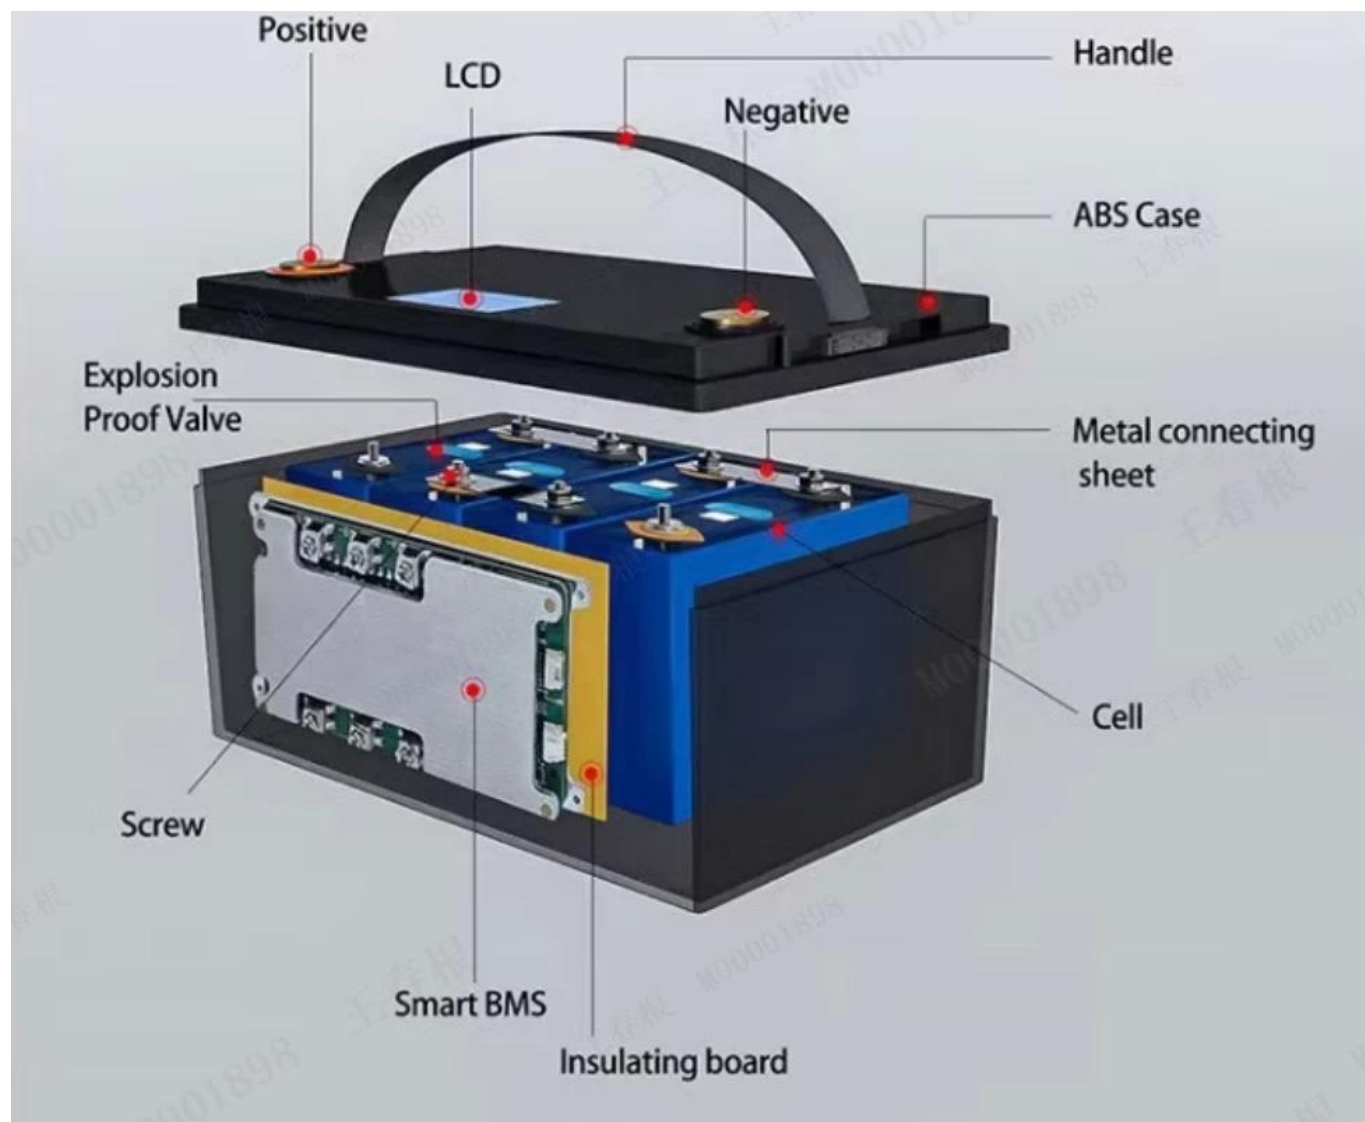

PACKAGING & SHIPPING





Home energy storage



Home energy storage



Agricultural energy storage



PV/Solar panels



Outdoor/RV electricity



Yacht/Boat electricity



Industrial energy storage



Communication base station



Utility grid/Ups systems/

We provide one-stop purchasing service

We (Qishou) provide one-line one-to-one guidance



Продукт Технический Спецификация Параметры

	Предметы	Параметры	Отмеченный
--	----------	-----------	------------

Производительность	Напряжение батареи	25,6 В	8С
	Емкость аккумулятора	200Ач	0,5С
	Напряжение отключения зарядки	29,2 В	Одноэлементный 3,65 В
	Напряжение отключения разрядки	20 В	Одноэлементный, 2,5 В, регулируемый
	Зарядный ток	200А	Максимальный ток-200А
	Разрядный ток	200А	Непрерывный рабочий ток
	Внутреннее сопротивление	≤25 мОм	
Защита	Защита от перезарядного напряжения	29,2 В	Настраиваемый
	Защита от перенапряжения	20 В	Настраиваемый
	Защита от перегрузки по току зарядки	200А	Настраиваемый
	Защита от короткого замыкания	ДА	Снимите нагрузку или зарядку можно снять.
	Температурная защита BMS	-25°C~70°C	Защита от электричества и температуры окружающей среды
Использовать Среда	Рабочая температура	-10°C~60°C	
	Температура хранения и транспортировки	-20°C~55°C	
	Относительная влажность	95%	
	Атмосферное давление	70кПа-106кПа	
Размеры	Масса	39 кг	Вес нетто
	Масса	40,5±0,3% кг	Вес брутто
	Размер	522x268x221±3 мм	Размер продукта
	Размер	594x340x297±3 мм	размер упаковки