Более длительный срок службы: Батарея lifepo4 емкостью 300 Ач для домашней фотоэлектрической системы хранения энергии использует элементы A , батарея обеспечивает мощность 2560 Втч и может выдерживать до 6000 циклов (6000 циклов при 80% DOD).

Защита БМС: Наша батарея LifePO4 емкостью 300 Ач защищена от наиболее распространенных проблем, вызывающих сбои в работе батареи, таких как перезарядка, чрезмерная разрядка, перегрузка по току, короткое замыкание и высокая температура. Он также получил сертификаты SDS/UN38.3/CE.

Подключитесь для увеличения емкости: Аккумулятор LiFePO4 12 В, 200 Ач можно подключать параллельно и последовательно для большей емкости. Разрешить расширение до 4C или 16P.

Использовать: 300 Ач широко используется для домашней системы хранения (избегая последствий перебоев в подаче электроэнергии), автономных систем, автофургонов, троллинговых двигателей, лодок, морских судов, прицепов и активного отдыха.

Built-in BMS Protection

- Overcharge protection
- Overdischarge protection
- Overcurrent protection
- Short circuit protection
- Cell voltage self balance

BMS
PROTECTION

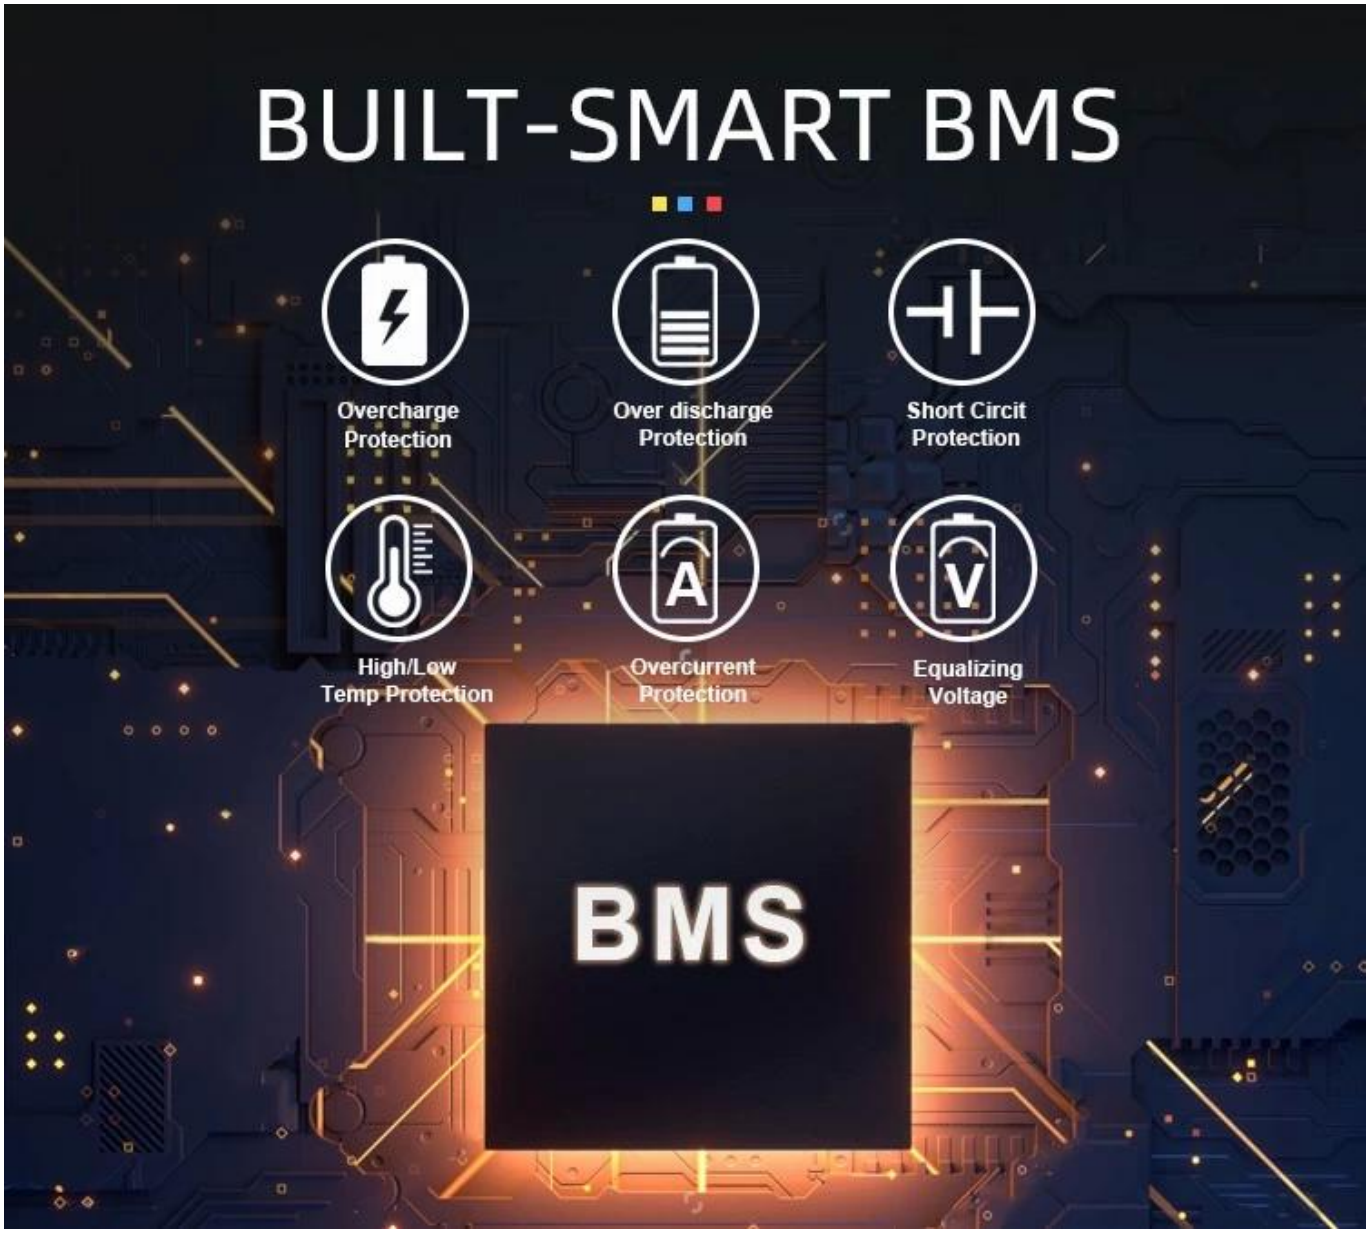
BUILT-SMART BMS
Overcharge Protection
Over discharge Protection
Short Circit Protection
High/Low Temp Protection
Overcurrent Protection
Equalizing Voltage
A
V
BMS

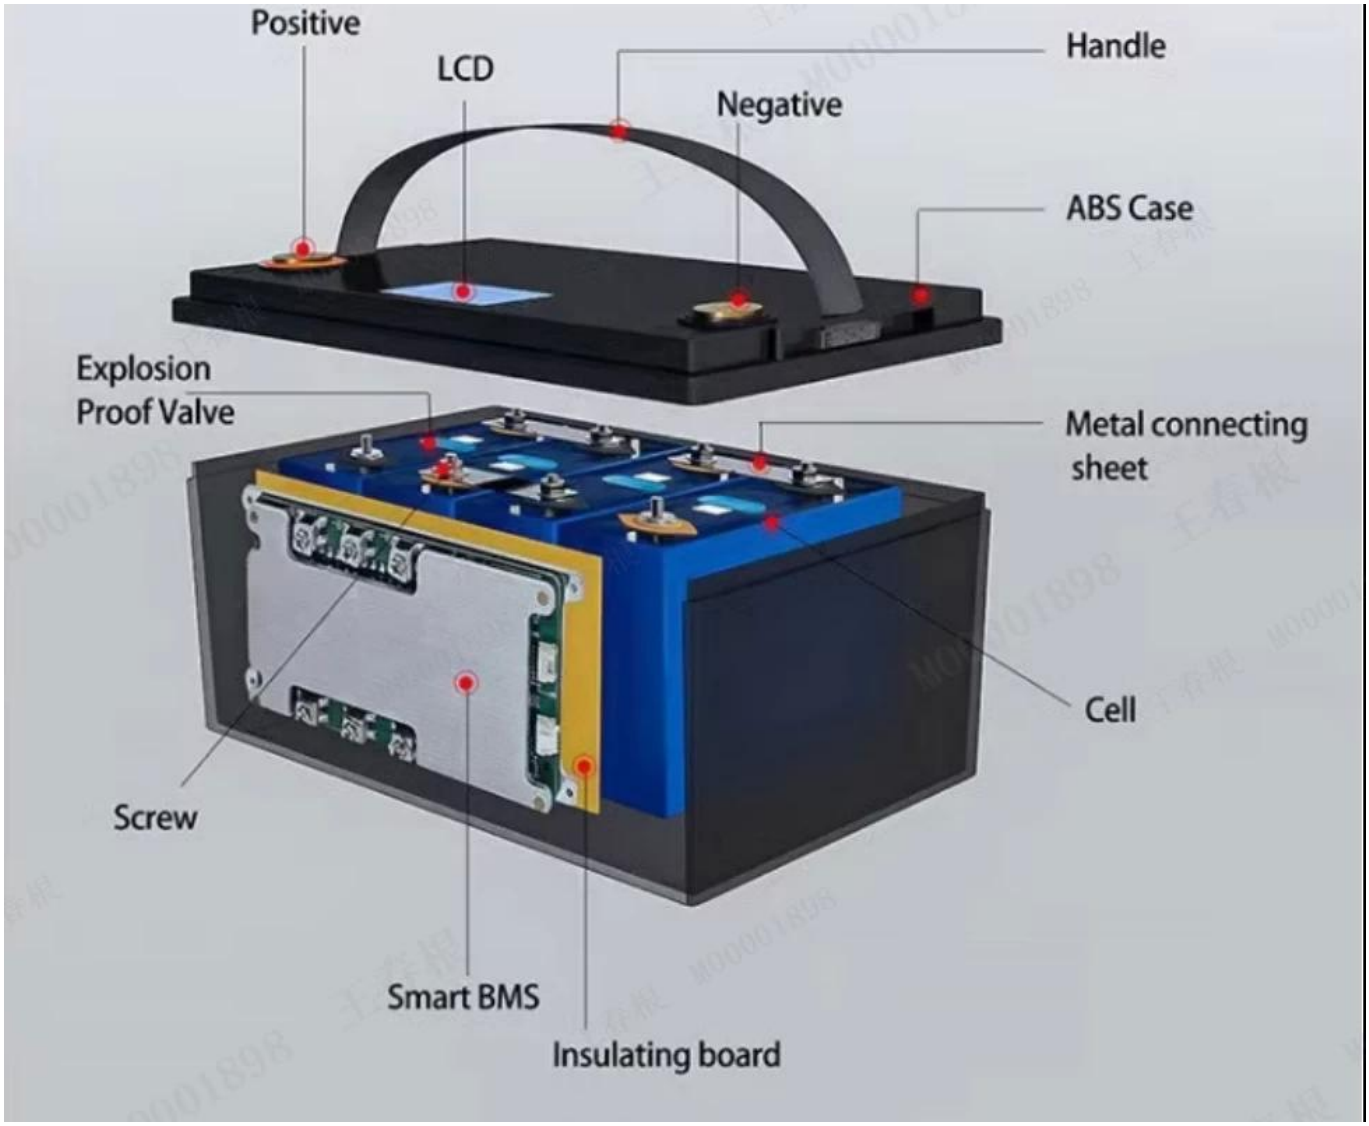
Positive
LCD
Handle
Negative
ABS Case
Explosion
Proof Valve
Metal connecting
sheet
Cell
Screw
Smart BMS
Insulating board

PACKAGING & SHIPPING

Home energy storage

Home energy storage

Agricultural energy storage

PV/Solar panels

Outdoor/RV electricity

Yacht/Boat electricity

Industrial energy storage

Communication base station

Utility grid/Ups systems/

We provide one-stop purchasing service

We (Qishou) provide one-line one-to-one guidance

Продукт Технический Параметры спецификации

	Предметы	Параметры	Отмеченный

Производительность	Напряжение батареи	12,8 В	4S
	Емкость аккумулятора	300Ач	0,5C
	Напряжение отключения зарядки	14,6 В	Одноэлементный 3,65 В
	Напряжение отключения разрядки	10 В	Одноэлементный, 2,5 В, регулируемый
	Зарядный ток	200A	Максимальный ток-200A
	Разрядный ток	200A	Непрерывный рабочий ток
	Внутреннее сопротивление	≤25 мОм	
Защита	Защита от перезарядного напряжения	14.6.В	Настраиваемый
	Защита от перенапряжения	20 В	Настраиваемый
	Защита от перегрузки по току зарядки	200A	Настраиваемый
	Защита от короткого замыкания	ДА	Снимите нагрузку или зарядку можно снять.
	Температурная защита BMS	-25℃~70℃	Защита от электричества и температуры окружающей среды
Использовать Среда	Рабочая температура	-10℃~60℃	
	Температура хранения и транспортировки	-20℃~55℃	
	Относительная влажность	95%	
	Атмосферное давление	70кПа-106кПа	
Размеры	Масса	27,5 кг	Вес нетто
	Масса	28,8±0,3% кг	Вес брутто
	Размер	522x268x202±3 мм	Размер продукта
	Размер	594x340x278±3 мм	размер упаковки