

Более длительный срок службы: В нашей аккумуляторной батарее lifepo4 24 В, 100 Ач для домашней фотоэлектрической системы хранения энергии используются элементы А, батарея обеспечивает мощность 2560 Втч и может выдерживать до 6000 циклов (6000 циклов при 80% DOD).

Защита БМС: Наша батарея LifePO4 емкостью 200 Ач защищена от наиболее распространенных проблем, вызывающих сбой в работе батареи, таких как перезарядка, чрезмерная разрядка, перегрузка по току, короткое замыкание и высокая температура. Он также получил сертификаты SDS/UN38.3/CE, подтверждающие его качество и безопасность.

Подключитесь для увеличения емкости: Аккумулятор LiFePO4 24 В, 200 Ач можно подключать параллельно и последовательно для большей емкости. Допускается расширение до 2S или 16P.

Использовать: Он широко используется для домашней системы хранения (избегая последствий перебоев в подаче электроэнергии), автономных систем, автофургонов, троллинговых двигателей, лодок, морских судов, прицепов и активного отдыха.







6000 Cycle Li
Deep Cycle Rechargeable LiFePO4

25.6V 100

Cautions:
DO NOT Short circuit
DO NOT Reverse connections from charger to battery
DO NOT Disassemble
DO NOT Heat above 70°C
DO NOT Immerse the battery in water or allow it to
DO NOT Use battery in the strong electrostatic and
Charge with specified charge according to charging

6000 Cycle Life

Deep Cycle Rechargeable LiFePO4 Battery Pack

MEGMEET

25.6V 100Ah



**LITHIUM IRON
PHOSPHATE BATTERY**

Cautions:

DO NOT Short circuit
DO NOT Reverse connections from charger to battery
DO NOT Disassemble
DO NOT Heat above 70°C
DO NOT Immerse the battery in water or allow it to get wet
DO NOT Use battery in the strong electrostatic and magnetic field
Charge with specified charge according to charging requirement

RoHS
MADE IN CHINA

6000 Cycle Life

Deep Cycle Rechargeable LiFePO4 Battery Pack

MEGMEET

48V 100Ah



**LITHIUM IRON
PHOSPHATE BATTERY**

Cautions:

DO NOT Short circuit
DO NOT Reverse connections from charger to battery
DO NOT Disassemble
DO NOT Heat above 70°C
DO NOT Immerse the battery in water or allow it to get wet
DO NOT Use battery in the strong electrostatic and magnetic field
Charge with specified charge according to charging requirement

RoHS
MADE IN CHINA

Built-in BMS Protection



Overcharge
protection



Overdischarge
protection




Overcurrent
protection



Short circuit
protection



Cell voltage
self balance

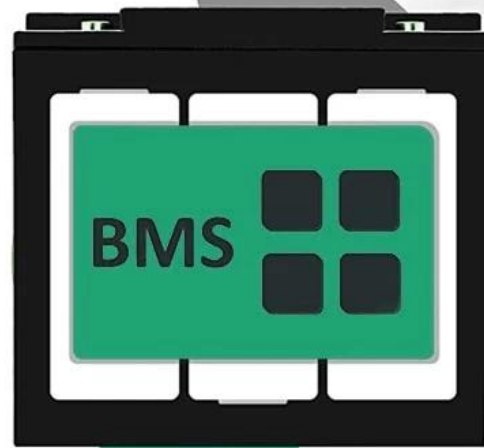

BMS PROTECTION

BUILT-SMART BMS



Overcharge
Protection



Over discharge
Protection



Short Circuit
Protection



High/Low
Temp Protection




Overcurrent
Protection



Equalizing
Voltage

BMS

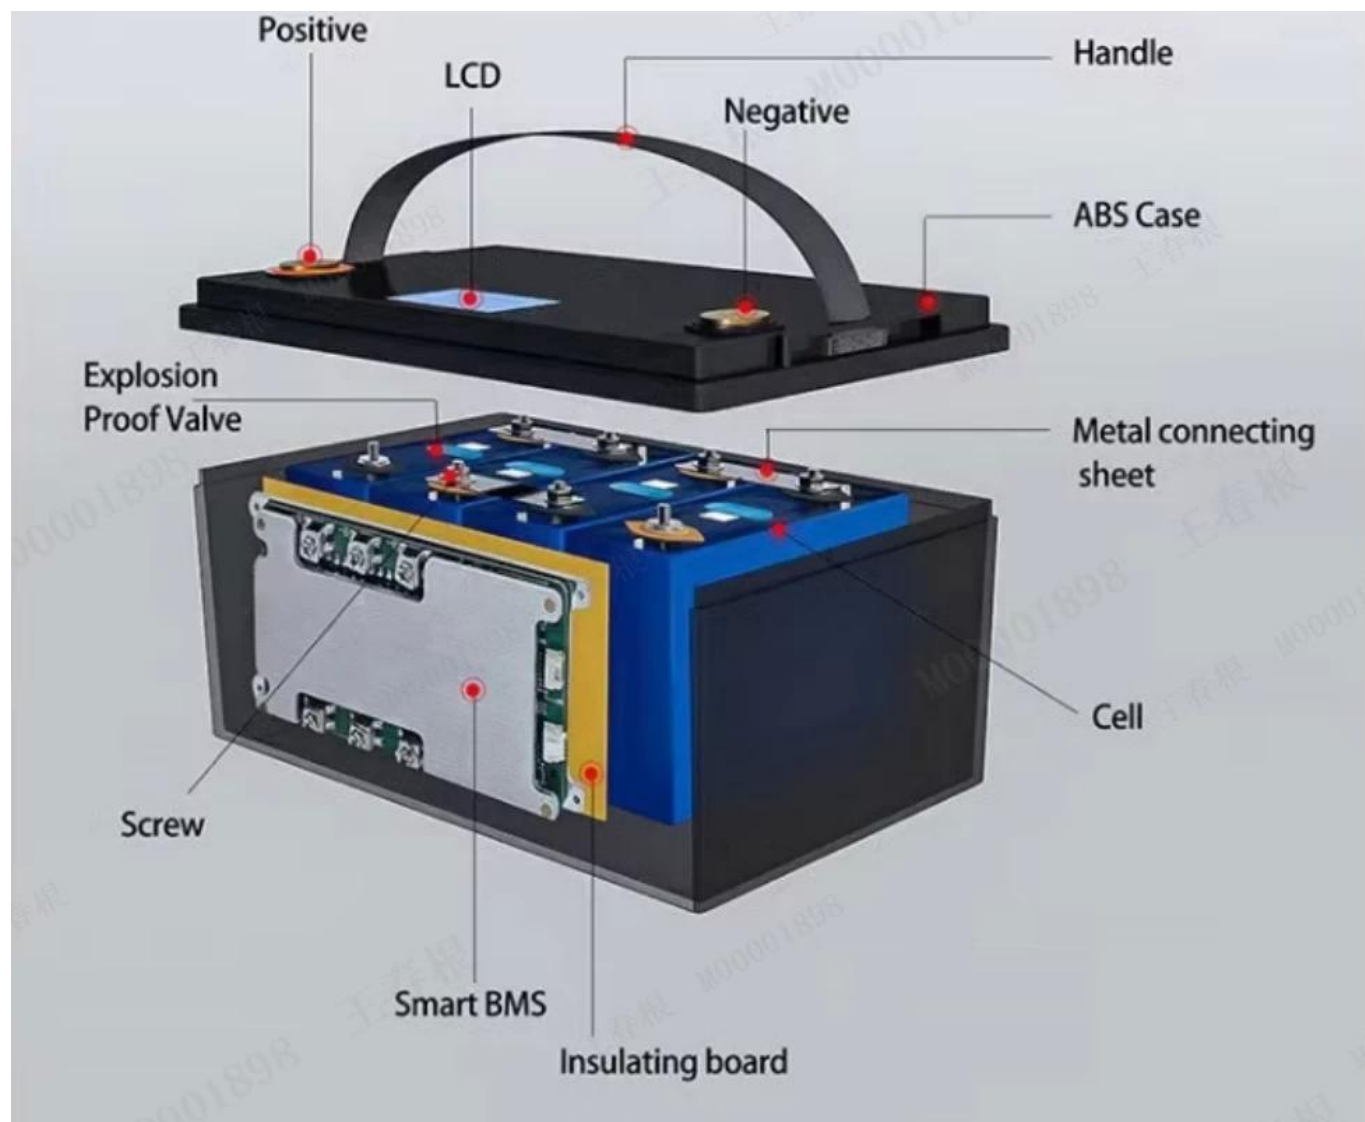

PACKAGING & SHIPPING





Home energy storage



Home energy storage



Agricultural energy storage



PV/Solar panels



Outdoor/RV electricity



Yacht/Boat electricity



Industrial energy storage



Communication base station



Utility grid/Ups systems/

We provide one-stop purchasing service

We (Qishou) provide one-line one-to-one guidance



Продукт Технический Параметры спецификации

Предметы	Параметры	Отмеченный
----------	-----------	------------

Производительность	Напряжение батареи	25,6 В	8С
	Емкость аккумулятора	100Ач	0,5С
	Напряжение отключения зарядки	29,2 В	Одноэлементный 3,65 В
	Напряжение отключения разрядки	20 В	Одноэлементный, 2,5 В, регулируемый
	Зарядный ток	100А	Максимальный ток-200А
	Разрядный ток	100А	Непрерывный рабочий ток
	Внутреннее сопротивление	≤25 мОм	
Защита	Защита от перезарядного напряжения	29.2.В	Настраиваемый
	Защита от перенапряжения	20 В	Настраиваемый
	Защита от перегрузки по току зарядки	100А	Настраиваемый
	Защита от короткого замыкания	ДА	Снимите нагрузку или зарядку можно снять.
	Температурная защита BMS	-25°C~70°C	Защита от электричества и температуры окружающей среды
Использовать Среда	Рабочая температура	-10°C~60°C	
	Температура хранения и транспортировки	-20°C~55°C	
	Относительная влажность	95%	
	Атмосферное давление	70кПа-106кПа	
Размеры	Масса	19 кг	Вес нетто
	Масса	21±0,3% кг	Вес брутто
	Размер	522x238x222±3 мм	Размер продукта
	Размер	595x312x297±3 мм	размер упаковки