

Более длительный срок службы и глубокий цикл: Срок службы длительный, вес легкий, а количество циклов до 6000 раз. Наша батарея lifero4 для домашней фотоэлектрической системы хранения энергии использует элементы А, батарея обеспечивает мощность 2560 Втч и может выдерживать до 6000 циклов. (6000 циклов) @ 80% DOD).

Защита БМС: Наша батарея lifero4 емкостью 200 Ач имеет надежную защиту BMS. Эта интеллектуальная конструкция обеспечивает оптимальную безопасность и лучшую функцию рассеивания тепла для защиты элементов батареи, что может предотвратить наиболее распространенные проблемы, вызывающие сбой батареи LifePO4, такие как перезарядка, чрезмерная разрядка, перегрузка по току, короткое замыкание и высокая температура. Он также получил сертификаты SDS/UN38.3/CE, подтверждающие его качество и безопасность.

Подключитесь для большей емкости: Аккумулятор LiFePO4 12 В, 200 Ач можно подключать параллельно и последовательно для большей емкости. Разрешить расширение до 4С или 16Р.

Использовать: Мощная система расширения энергии может широко использоваться для домашней системы хранения (избегая последствий перебоев в подаче электроэнергии), автономных систем, автофургонов, троллинговых двигателей, лодок, морских судов, прицепов и активного отдыха.



6000 Cycle Life

Deep Cycle Rechargeable LiFePo4 Battery Pack

MEGMEET

12.8V 200Ah

**LITHIUM IRON
PHOSPHATE BATTERY**

Cautions:

DO NOT Short circuit
DO NOT Reverse connections from charger to battery
DO NOT Disassemble
DO NOT Heat above 70°C
DO NOT Immerse the battery in water or allow it to get wet
DO NOT Use battery in the strong electrostatic and magnetic field
Charge with specified charge according to charging requirement

CE RoHS
MADE IN CHINA





6000 Cycle Life
Deep Cycle Rechargeable LiFePo4 Battery Pack

12.8V 200Ah

**LITHIUM IRON
PHOSPHATE BATTERY**

Cautions:
DO NOT Short circuit
DO NOT Reverse connections from charger to battery
DO NOT Disassemble
DO NOT Heat above 70°C
DO NOT Immerse the battery in water or allow it to get wet
DO NOT Use battery in the strong electrostatic and magnetic field
DO NOT Use battery in the strong vibration and impact
Charge with specified charge according to charging requirement

CE RoHS
MADE IN CHINA

Built-in BMS Protection



Overcharge
protection



Overdischarge
protection




Overcurrent
protection



Short circuit
protection



Cell voltage
self balance

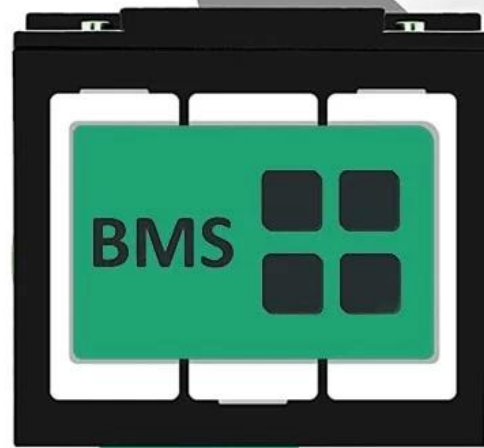

BMS PROTECTION

BUILT-SMART BMS



Overcharge
Protection



Over discharge
Protection



Short Circuit
Protection



High/Low
Temp Protection




Overcurrent
Protection



Equalizing
Voltage

BMS

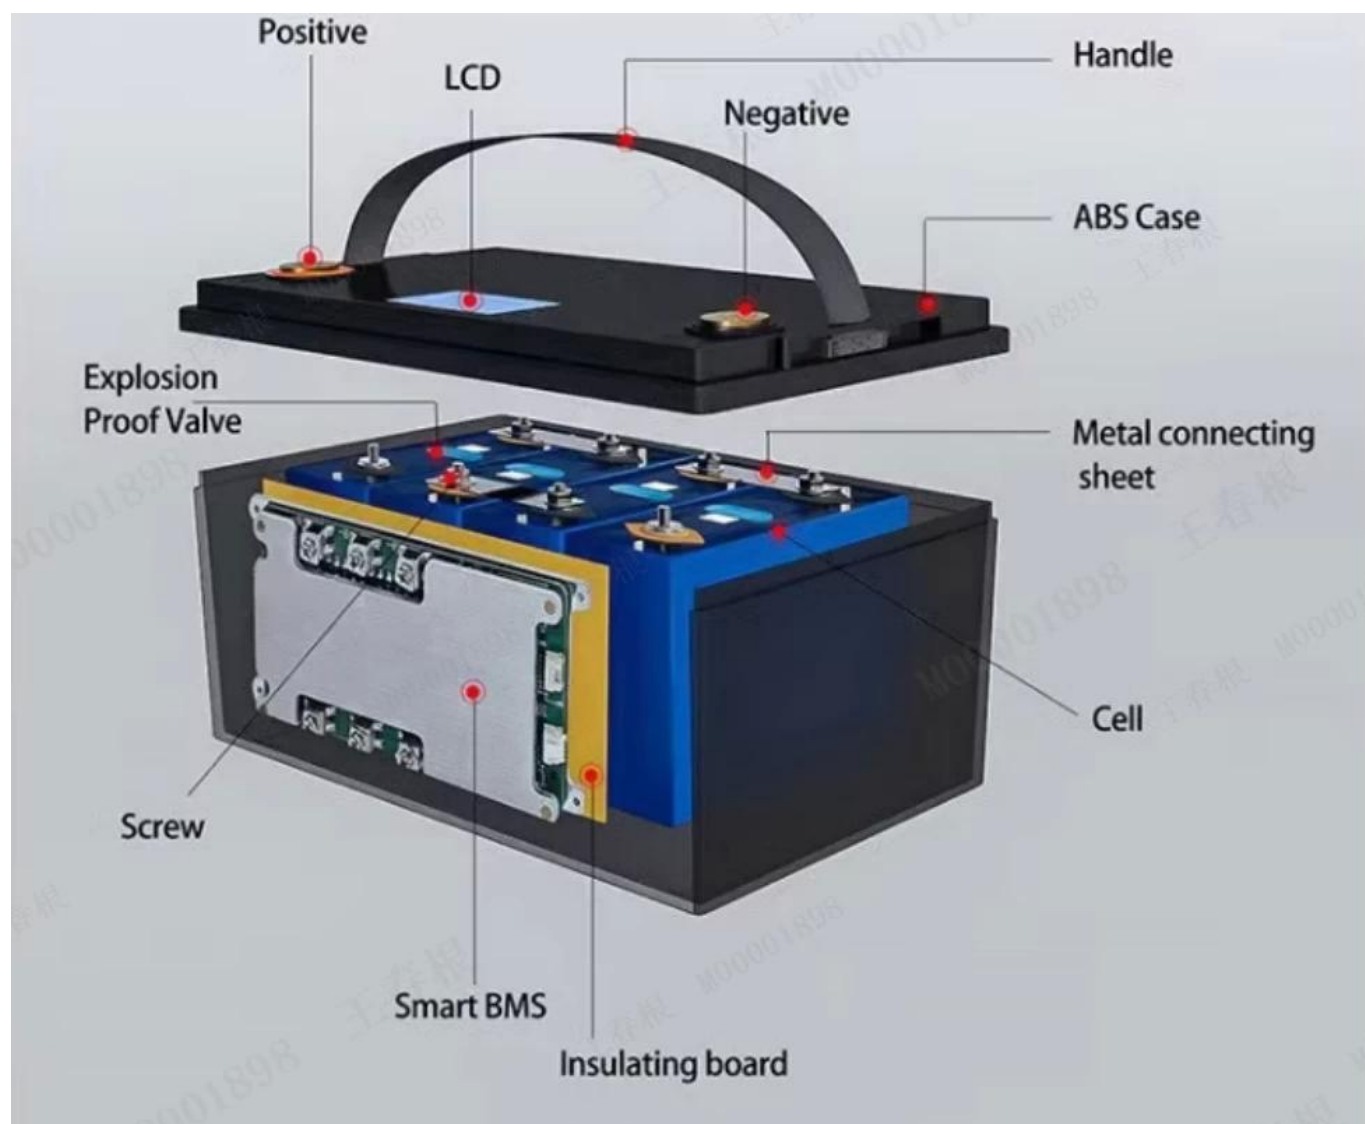

PACKAGING & SHIPPING





Home energy storage



Home energy storage



Agricultural energy storage



PV/Solar panels



Outdoor/RV electricity



Yacht/Boat electricity



Industrial energy storage



Communication base station



Utility grid/Ups systems/

We provide one-stop purchasing service

We (Qishou) provide one-line one-to-one guidance



Продукт Технический Параметры спецификации

Предметы	Параметры	Отмеченный
----------	-----------	------------

Производительность	Напряжение батареи	12,8 В	4S
	Емкость аккумулятора	200Ач	0,5С
	Напряжение отключения зарядки	14,6 В	Одноэлементный 3,65 В
	Напряжение отключения разрядки	10 В	Одноэлементный, 2,5 В, регулируемый
	Зарядный ток	200А	Максимальный ток-200А
	Разрядный ток	200А	Непрерывный рабочий ток
	Внутреннее сопротивление	≤25 мОм	
Защита	Защита от перезарядного напряжения	14,6 В	Настраиваемый
	Защита от перенапряжения	10 В	Настраиваемый
	Защита от перегрузки по току зарядки	200А	Настраиваемый
	Защита от короткого замыкания	ДА	Снимите нагрузку или зарядку можно снять.
	Температурная защита BMS	-25°C~70°C	Защита от электричества и температуры окружающей среды
Использовать Среда	Рабочая температура	-10°C~60°C	
	Температура хранения и транспортировки	-20°C~55°C	
	Относительная влажность	95%	
	Атмосферное давление	70кПа-106кПа	
Размеры	Масса	19 кг	Вес нетто
	Масса	21±0,3% кг	Вес брутто
	Размер	522x238x222±3 мм	Размер продукта
	Размер	595x312x297±3 мм	Размер упаковки